



Vysvětlivky k zakázkovému listu

online kalkulace na www.flbrany.cz


Názvy kot:

Š(o) šířka stavebního otvoru

V(t) výška od terénu

V výška plot. dílce

Přehled výplní

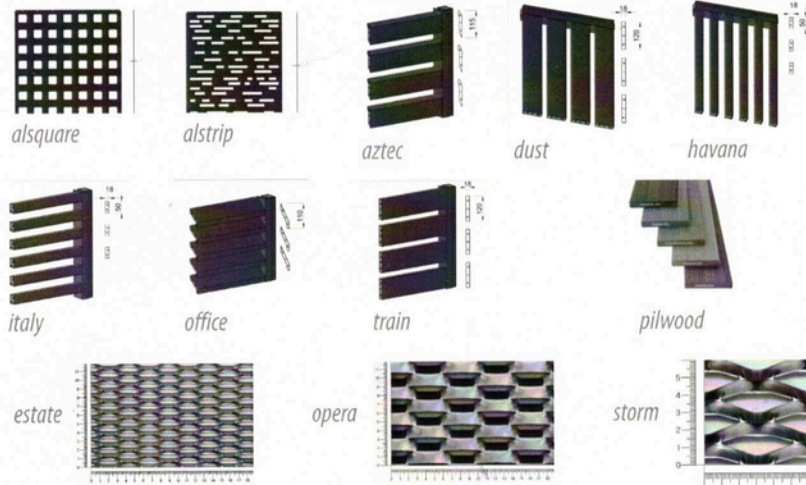

Výplně:	mezera/přesah mezi lamelami	výška lamely
OFFICE:	přesah: -5 až -17 mm	110
AZTEC:	mezera: 20 až 40 mm	115
TRAIN:	mezera: 20 až 50 mm	120
ITALY:	mezera: 30 až 60 mm	50
OPEN OFFICE:	mezera: 20 až 40 mm	110

ŠÍŘKA PRŮJEZDU – CELKOVÁ DÉLKA BRÁNY

SB	3 000 – 4 300	BB	6 500 – 9 100	POKO	3 000 – 3 600
	3 500 – 4 900		7 000 – 9 600		3 500 – 4 100
	4 000 – 5 500		7 500 – 10 400		4 000 – 4 600
	4 500 – 6 200		8 000 – 10 900		4 500 – 5 100
	5 000 – 6 900		8 500 – 11 700		5 000 – 5 600
	5 500 – 7 550		9 000 – 12 200		5 500 – 6 100
	6 000 – 8 200		9 500 – 12 800		6 000 – 6 600
			10 000 – 13 300		6 500 – 7 100
			10 500 – 13 900		
			11 000 – 14 400		
			11 500 – 15 000		
			12 000 – 15 500		

SAMONSNÁ BRÁNA (SB) 90/60:

Mezera pod bránou 100 mm, vozíky lze nastavit ±15 mm / sloupek zvol o 50–100 vyšší než V(t) brány / rezerva 200 mm pro Š(o) (např. brána pro Š(o) 4000 lze použít pro průjezd až 4 200 mm)

SAMONSNÁ BRÁNA – BIG BOSS (BB) 100/100:

Mezera pod bránou 150 mm / sloupek zvol portálový a o 150 vyšší než V(t) brány / rezerva 200 mm pro Š(o) (např. brána pro Š(o) 9000 lze použít pro průjezd až 9 200 mm)

BRÁNA PO KOLEJNICI (POKO) 90/60:

Standardní mezera pod bránou 105 mm, nebo 35 mm (zapuštěná kolečka) sloupek zvol o 50–100 vyšší než V(t) brány / rezerva 200 mm pro Š(o) (např. brána pro Š(o) 4000 lze použít pro průjezd až 4 200 mm)

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA (KB) 90/60:

Mezera pod bránou 105 mm (minimálně lze 50 mm) / sloupek zvol o 50 – 100 vyšší než V(t) brány / seřiditelnost pantů je +/-15 mm

VSTUPNÍ BRANKA (BR) 90/60:

Mezera pod brankou 105 mm (minimálně lze 50 mm) / sloupek zvol o 50 – 100 vyšší než V(t) branky / seřiditelnost pantů je +/-15 mm


BEZRÁMOVÉ PLOTOVÉ POLE (PP):

Se skládá z bočních montážních profilů, do kterých jsou lamely k sobě přišroubované.








RÁMOVÉ PLOTOVÉ POLE (RAMPO) 60/60:

Se skládá ze svařovaného rámu a výplně, která je vložena stejně jako do brány a branky.

Rámové pole Office

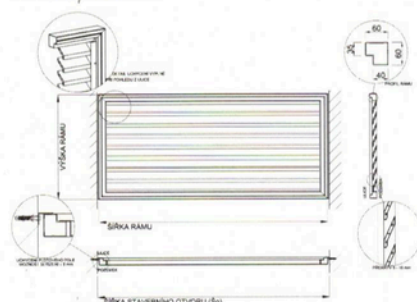

Bezrámové pole Office

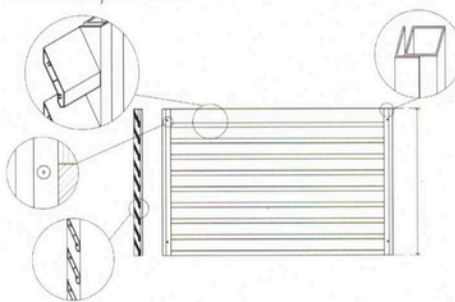

SLOUPKY:

Standard: 120x120 tl.: 2,5 mm pro zabetonování / s platí


Strong: 120x120 tl.: 4 mm pro zabetonování / s platí

Do ostění: 120x40 tl.: 4 mm bez platle/s platí


Economy (pouze pro ploty):

80x80 tl.: 3 mm pro zabetonování / s platí max výška plotu 1500 mm

Pant – kotva – rozteče



Platle na střed (standard)



Platle přivařená k jedné straně

